EA818GH(ミニヤスリ&コーナーサンダー)取扱説明書

このたびは当商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
使用に際しましては取扱説明書をよくお読みいただきますようお願いいたします。

◆ 特徴

工芸用で手のひらサイズの工具です。
指先でするように細かい表面の仕上げができます。
研磨はボールジョイントに付けられたグラインディングプレートで行い、
ストロークの数はEA818Gで毎分2000回まであげる事ができます。
マイクログラインダーに備え付けられているグラインディングプレートをを使うと
一番届かない所でも届きます。

◆ 仕様

・重量…180g　全長200mm　　・ストローク…5mm
・ｽﾄﾛｰｸ数…毎分最高2000回(EA818G使用時)　　・電圧…12VDC
・電力…18W　　・電源はEA818Gを使用

警告

・先端工具を取付ける前に必ずプラグを電源より抜いてください。
・作業時には必ず防塵用ゴーグルを着用してください。
・作業場は充分明るくしてください。
・作業時は作業に適した服装をしてください。
また長い髪も危険です。防止を被る等してください。
・電源は専用のパワーユニット(EA818G)を必ず使ってください。
・モーターの寿命のため連続使用時間は15分間にし5分間停止してください。
・振動によりネジがゆるんだ時は必ず締め直してください。
・加工物はできるだけバイス等で固定してください。手で保持すると危険です。

◆ 各部名称

1. 保護キャップ
2. グラインディングプレート
3. スイッチ
4. ボールヘッド
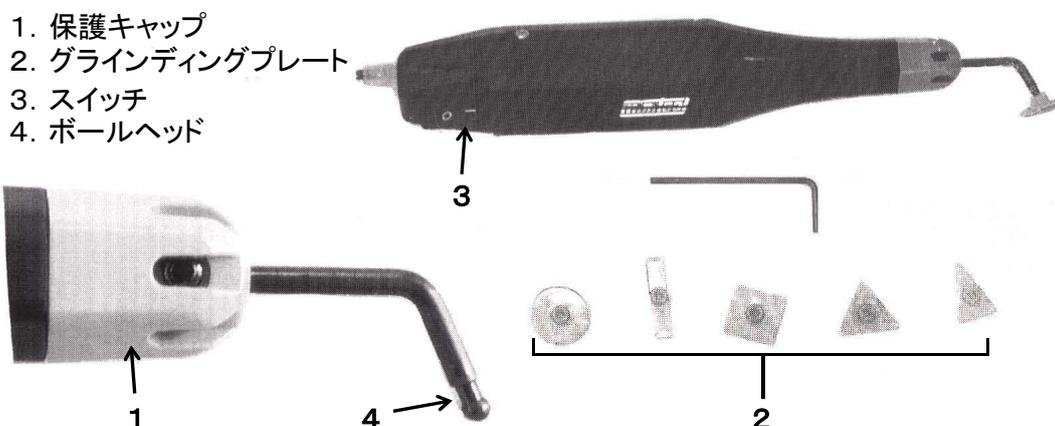
◆ 使用方法

・中目(#120)、細目(#240)のいずれか、必要な番手のサンドペーパーを
グラインディングプレートに貼ってください。

1. サンドペーパーの上に選んだグラインディングプレートを置き、印を付けて切ります。
2. ボールヘッドに何もないのを確認しながらグラインディングプレートをカチッとはめてください。
3. ヤスリ(EA818GH-2)と交換するにはカラーの保護キャップを外して、見えているネジを開け
ボールヘッドを外します。交換後もとの位置に戻します。
4. モーターの寿命のため連続使用時間は15分間にし、5分間停止してください。

株式会社　エスコ
本社／〒550-0012 大阪市西区立売堀3－8－14
TEL (06)6532-6226　FAX (06)6541-0929